



FREE ENERGY
OBNOVLJIVI IZVORI
ENERGIJE



SOLARNE VAKUUMSKE CEVI - WestTech Solar WT-B58

TEHNIČKI DETALJI - KARAKTERISTIKE



GARANCIJA KVALITETA - WestTech Solar



VAKUUMSKA CEV WT-B58
SNAŽNA I IZDRŽLJIVA

Heat-Pipe
24 X 90 mm

250°C



OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

"NEKA SUNCE FINANSIRA VAŠE RAČUNE"

Sa našim dugogodišnjim iskustvom u upotrebi solarnih tehnologija,
ODABRALI SMO NAJBOLJE ZA VAS - 100% KVALITET www.unissgrejanje.com

Protected motto & Text - All rights reserved ©

Ekskluzivni distributer za Srbiju



GARANCIJA KVALITETA - WestTech Solar

SOLARNE VAKUUMSKE CEVI - Heat pipe / WestTech Solar WT-B58

TEHNIČKI DETALJI - KARAKTERISTIKE

IZUZETNA VREDNOST ENERGETSKE EFIKASNOSTI:

- Veća glava kondenzatora brže i efikasnije sakuplja i prenosi toplotnu energiju
- Brži i efikasniji stepen iskorišćenosti termalne energije
- Nije potrebno održavanje

BRZA I LAKA MONTAŽA:

- Svi delovi kolektora mogu pojedinačno da se prebace na krov radi lakšeg sklapanja kolektorske konstrukcije
- Vakuumske cevi Heat pipe sa kondenzatorom se jednostavno priključuju u Cu čaure kolektorskog priključnog sabirnika

OTPORAN NA VREMENSKE USLOVE:

- Otporan na grad od 35 mm u prečniku, vetrove od 130 km/h i opterećenje snega od 1000 Pa

IZDRŽLJIV I ELEGANTAN:


- Desetogodišnja garancija, pored dugog radnog veka
- Najbolje funkcioniše postavljen na južnoj strani ili se može adaptirati da funkcioniše na jugoistočnoj/jugozapadnoj strani sa radnim uglovima od 20° - 70°
- Mogućnosti za montažu – kolektorska konstrukcija fiksira se direktno na kosi krov ili ravnu površinu
- Dostupni podesivi Al-okviri za ravne krovove i ravne betonske površine ili montažu na zemlji/travnjaku

U POTPUNOSTI U SKLADU SA SVETSKIM STANDARDIMA:

Evropska norma za kvalitet - EN12975 ; BAFA Nemačka Solar Keymark ; SPF Švajcarska ; DIN CERTCO Nemačka ISO9001 Certificate
Testira i kontroliše "FRAUNHOFER Institut Solare Energiesysteme" ISE - Nemačka



SOLARNA VAKUUMSKA CEV SA APSORBEROM HEAT PIPE: Model WT-B58

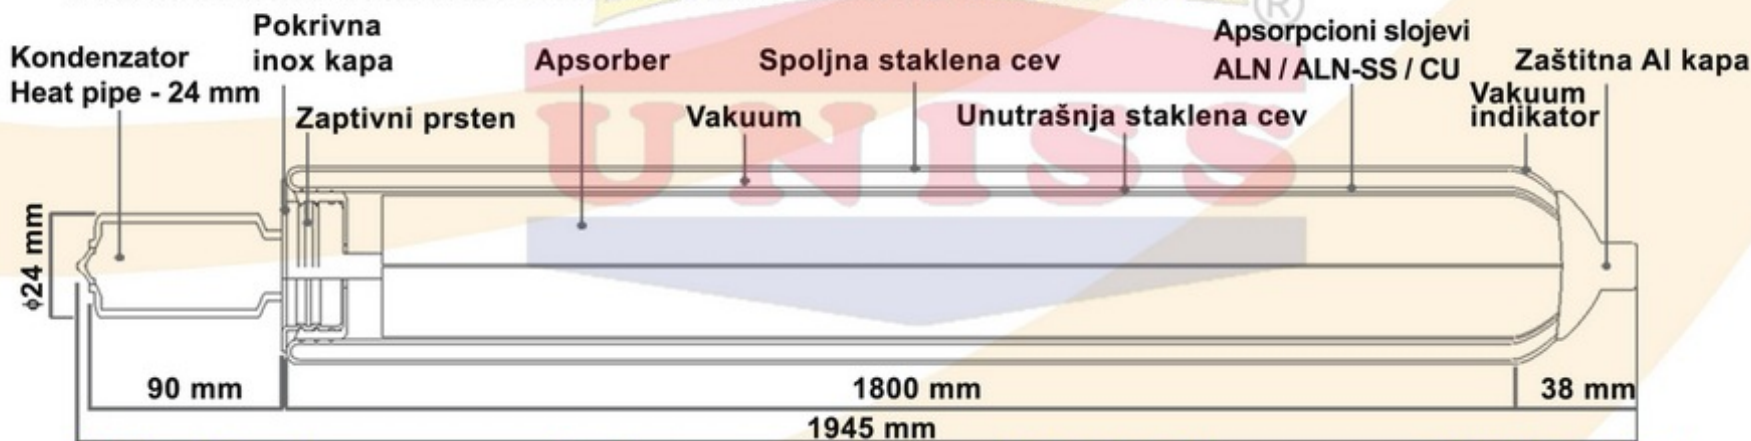

Veličina kondenzatora	φ24 × 95 mm
Dužina staklene vakuumske cevi	1800 mm
Spoljni prečnik vakuumske cevi	φ58 mm
Unutrašnji prečnik vakuumske cevi	φ47 mm
Debljina stakla	2 x 1.6 mm
Vrsta stakla	Borosilikatno staklo 3.3
Tip apsorbera	Heat pipe

Apsopcioni slojevi - 3 X	ALN / AIN - SS / CU
Koeficijent apsorpcije	>93%
Koeficijent emisije	<7%
Vakuuum	P<3.5 × 10 ³ Pa
Težina vakuumske cevi	2.70 kg
Proizvodnja tople vode (17Mj/m ² .danΔT=45°C)	10 L
Temperatura stagnacije - Heat pipe	250°C

