



Solar Energy
westech
Solarna energija
Čista energija

FREE ENERGY
OBNOVLJIVI IZVORI
ENERGIJE



SOLARNE VAKUUMSKE CEVI - WesTech Solar SP-S58

TEHNIČKI DETALJI - KARAKTERISTIKE



GARANCIJA KVALITETA - WesTech Solar



230°C

Heat-Pipe
14 X 90 mm



OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

**FREE
ENERGY**

"NEKA SUNCE FINANSIRA VAŠE RAČUNE"®

Sa našim dugogodišnjim iskustvom u upotrebi solarnih tehnologija,
ODABRALI SMO NAJBOLJE ZA VAS - 100% KVALITET www.unissgrejanje.com

Protected motto & Text - All rights reserved ©

Ekskluzivni distributer za Srbiju

UNISS COM LAB d.o.o. Petra Dobrnjca 151, 12300 Petrovac na Mlavi, Administrativni rukovodilac: Mirjana Ilić, Tel. 012/328-023; Mob. 065/53-20-551
Direktor: Srbojlbub Ilić, Mob. 065/53-20-550; 063/800-73-17, E-mail: uniss.grejanje@gmail.com, www.unissgrejanje.com, www.westech-solar.rs



GARANCIJA KVALITETA - Westech Solar

SOLARNE VAKUUMSKE CEVI-Heat pipe / Westech Solar SP-S58 **TEHNIČKI DETALJI - KARAKTERISTIKE**

IZUZETNA VREDNOST:

- Termalni vakuumski kolektori visokog učinka
- Nije potrebno održavanje

BRZA I LAKA MONTAŽA:

- Svi delovi kolektora mogu pojedinačno da se prebace na krov radi lakšeg sklapanja kolektorske konstrukcije
- Vakuumске cevi Heat pipe sa kondenzatorom se jednostavno priključuju u Cu čaure kolektorskog priključnog sabirnika

OTPORAN NA VREMENSKE USLOVE:

- Otporan na grad od 35 mm u prečniku, vetrove od 130 km/h i opterećenje snega od 1000 Pa

IZDRŽLJIV I ELEGANTAN:


- Desetogodišnja garancija, pored dugog radnog veka
- Najbolje funkcioniše postavljen na južnoj strani ili se može adaptirati da funkcioniše na jugoistočnoj/jugozapadnoj strani sa radnim uglovima od 20° - 70°
- Mogućnosti za montažu – kolektorska konstrukcija fiksira se direktno na kosi krov ili ravnu površinu
- Dostupni podesivi Al-okviri za ravne krovove i ravne betonske površine ili montažu na zemlji/travnjaku

U POTPUNOSTI U SKLADU SA SVETSKIM STANDARDIMA:

Evropska norma za kvalitet - EN12975 ; BAFA Nemačka Solar Keymark ; SPF Švajcarska ; DIN CERTCO Nemačka ISO9001 Certificate
Testira i kontroliše "FRAUNHOFER Institut Solare Energiesysteme" ISE - Nemačka



SOLARNA VAKUUMSKA CEV SA APSORBEROM - HEAT PIPE: MODEL SP-S58

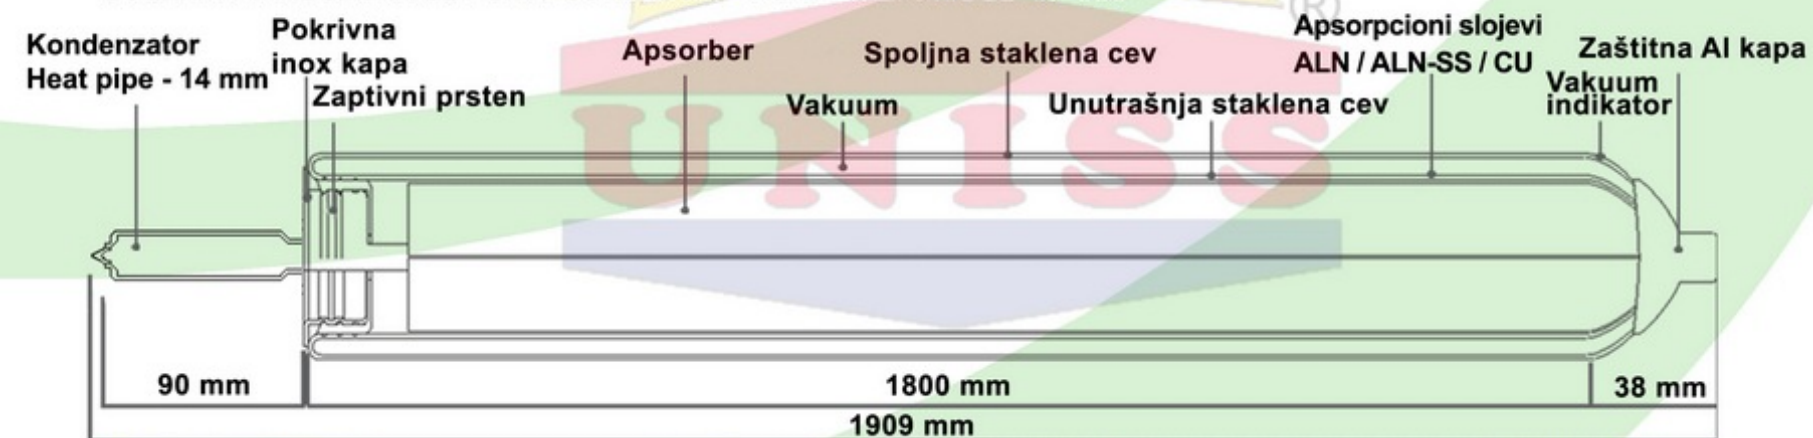

Veličina kondenzatora	φ14 × 64.5 mm	Apsorpcioni slojevi	ALN / AIN - SS / CU
Dužina staklene vakuumске cevi	1800 mm	Koeficijent apsorpcije	>92%
Spoljašnji prečnik vakuumске cevi	φ58 mm	Koeficijent emisije	<8%
Unutrašnji prečnik vakuumске cevi	φ47 mm	VakuUM	P<3.5 × 10 ³ Pa
Debljina stakla	2 x 1.6 mm	Neto težina	2.60 kg
Vrsta stakla	Borosilikatno staklo 3.3	Proizvodnja tople vode (17Mj/m ² .danΔT=45°C)	9L
Tip apsorbera	Heat pipe	Temperatura stagnacije - Heat pipe	225°C